



SMART SOLAR MODULE ※人感センサー付き

Terior
for outdoor life

500 lumen



- 光量 : 500 lumen
- 色温度 : 3000K
- 連灯時間 : 最大200時間
- 防護等級 : IP66 (雨や風、埃が多い環境でも使用が可能です。)
- 充電方法 : 高性能ソーラーパネル・リチウム電池 (充電用USB-Cケーブル付属)

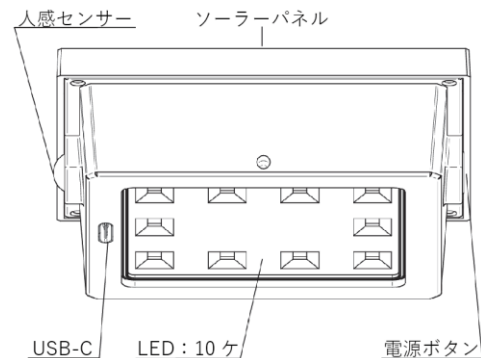

操作方法

① スマートモード ※人感センサー設定可能

電源ボタンを1回クリックすると、スマートモードになります。日中に蓄えたエネルギーで一晩中点灯し続けることができるように調整されます。自動的に暗さ感知しON、周囲が明るくなると自動的にOFFになります。バッテリー残量によって明るさが自動で変わります。

※電源ボタンを10秒間押す(LEDが高速点滅するまで)ことでスマートモードをロックすることが可能です。

② カスタムモード ※人感センサー設定可能

2回目のクリックで、あらかじめ設定した光量でONとなります。周囲が明るくなると自動的に消灯します。(待機電力は0 lumenです。)

※電源ボタンを長押しすることで設定の変更が可能です。0-500 lumenの間で設定が可能です。


③ 強制定点灯モード ※人感センサー設定不可

3回目のクリックで、ユーザーが設定した光量でONとなります。フル充電で5-200時間の点灯が可能です。(明るさの設定で持続時間は異なります。)

※電源ボタンを長押しすることで光量調整が可能です。5-500 lumenの間で設定が可能です。

④ 消灯

4回目のクリックで、電源がOFFになります。

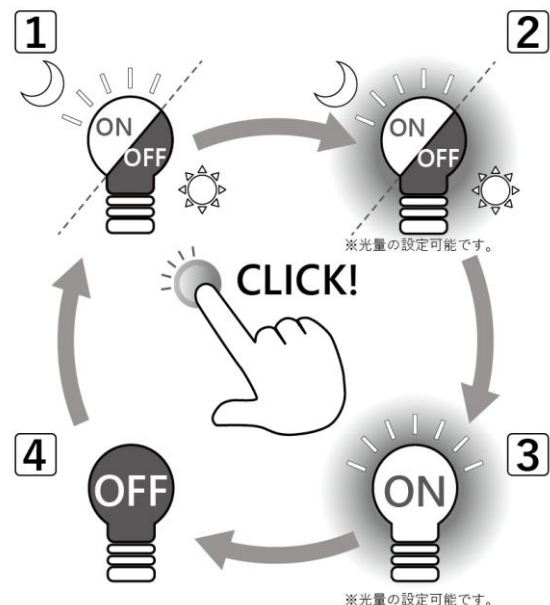

※人感センサーのON/OFF:スポットライトのスイッチをOFFにした状態で、電源ボタンを10秒間長押ししてください。LEDが素早く点滅したら、設定完了です。人を感知すると最大30秒、500lumen(最大光量)で点灯します。

○USBでの充電中はLEDが点滅します。バッテリーが75%以上充電されると、10秒ごとに3回高速点滅します。

!! 光線の人や動物に向けないでください。また、覗き込まないでください。光線は目を傷つける恐れがあります。

!! 最適に使用するため、ソーラーパネルを布などで覆わないでください。